


Buddy










15–36 кг
/ 4–12 лет

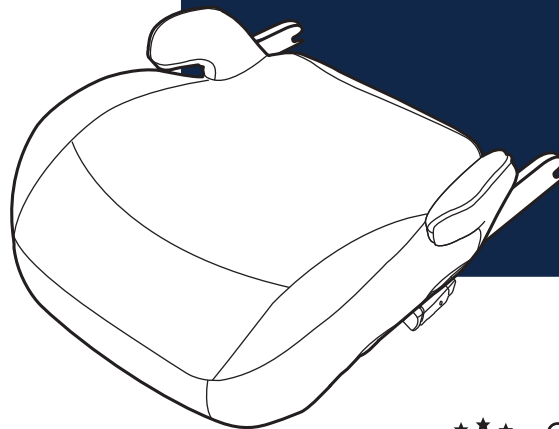

soonsung

Содержание

1. Введение	04
2. Применяемость	04
3. Советы по безопасности	05
4. Использование в транспортном средстве	06
5. Обзор компонентов	07
6. Установка рост 125-150 см, бустер i-Size	07
7. Посадка ребенка ростом от 125 см до 150 см.	07
7.1 Установка с помощью ISOFIX и 3-точечного ремня безопасности автомобиля	07
7.2 Посадка ребенка с помощью трехточечных ремней безопасности автомобиля	07
8. Снятие чехла.	08
9. Уход	08

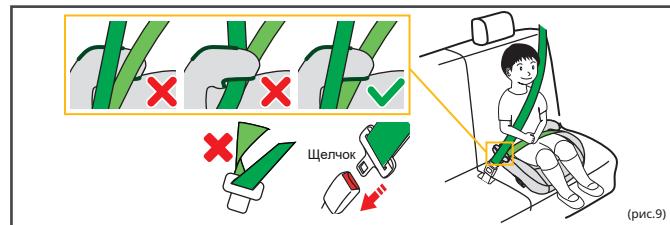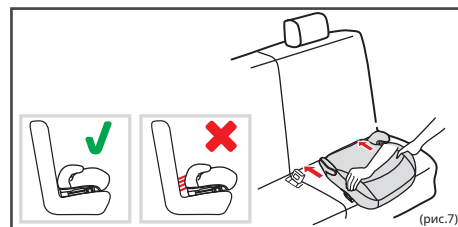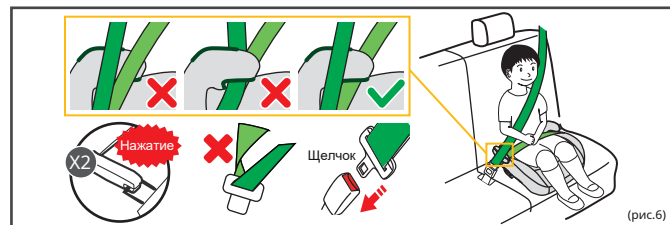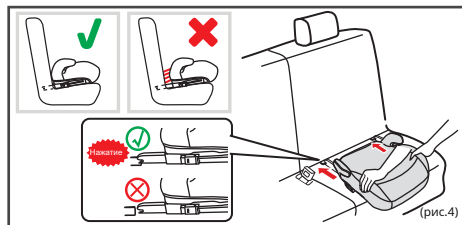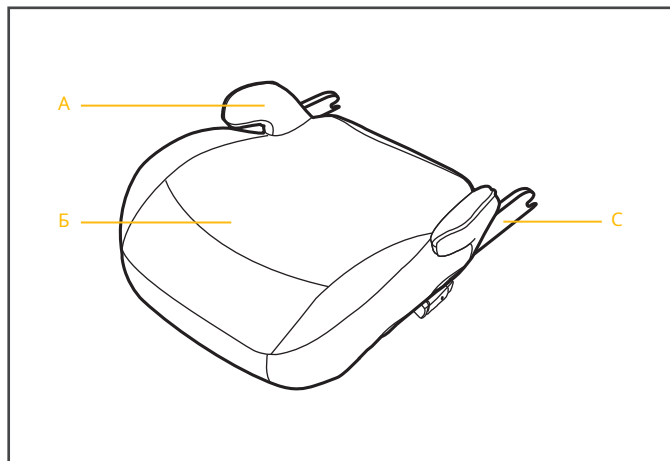

1. Введение

Универсальное детское удерживающее устройство для детей ростом 125–150 см без спинки.

Универсальное автокресло-бустер одобрено в соответствии с Регламентом ООН № 129 для использования в совместимых с i-Size и универсальных сидений автомобиля, как указано производителем автомобиля в руководстве пользователя автомобиля.

В случае вопросов обратитесь к производителю детского удерживающего устройства или к продавцу.

Важное примечание!

Универсальное автокресло-бустер уменьшит ущерб, причиненный детям в результате дорожно-транспортных происшествий, но не может гарантировать абсолютную безопасность детей. Пожалуйста, строго соблюдайте местные правила дорожного движения во время вождения. Универсальное автокресло-бустер может не подойти для всех одобренных транспортных средств. Соответствует ECE R129/03.


2. Применяемость

Детское автокресло-бустер подходит для детей ростом от 125 до 150 см, что соответствует весу от 22 до 36 кг. Его можно использовать только в транспортном средстве, оснащённом 3-точечным ремнём безопасности, одобренным ECE-16 или эквивалентным стандартом. Никогда не используйте 2-точечный ремень безопасности.


Автокресло-бустер должно быть установлено только с использованием поясного и диагонального ремня безопасности.

3.Советы по безопасности

- 1) Жёсткие элементы и пластиковые детали детского автокресла-бустера должны быть расположены и установлены таким образом, чтобы они не могли оказаться зажатыми подвижным сиденьем или дверью транспортного средства во время его повседневного использования.
- 2) Ремни, крепящие удерживающее устройство к автомобилю, должны быть туго натянуты.
- 3) Ремни, удерживающие ребенка, должны быть отрегулированы по размеру тела ребенка.
- 4) Ремни не должны быть перекручены.
- 5) Убедитесь, что поясной ремень надет низко и правильно закреплён, чтобы таз был надёжно зафиксирован, а плечевые ремни были натянуты.
- 6) Автокресло-бустер следует заменить, если оно подверглось сильному нагрузкам в результате аварии.
- 7) Любые изменения или дополнения к автокреслу-бустеру без одобрения органа по утверждению типа представляют опасность.
- 8) Эксплуатация без строгого соблюдения инструкций по установке, предоставленных производителем детских удерживающих систем, представляет опасность.
- 9) Если автокресло-бустер не оснащено текстильным чехлом, его следует хранить вдали от солнечного света, в противном случае оно может быть слишком горячим для кожи ребенка.
3. Не оставляйте детей в детской удерживающей системе без присмотра.
4. Любой багаж или другие предметы, которые могут стать причиной травм в случае столкновения, должны быть надёжно закреплёны.
5. Автокресло-бустер нельзя использовать без чехла.
6. Чехол автокресла-бустера не следует заменять никаким другим, кроме рекомендованного производителем, поскольку чехол является неотъемлемой его частью.

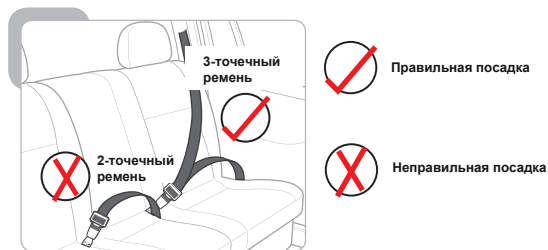

4. Использование в транспортном средстве

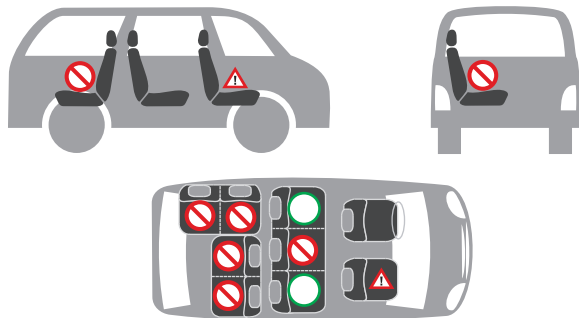

 Безопасная установка детского автокресла на этих позициях и на любом месте в автомобиле с маркировкой «i-Size seat position»

 Не допускается установка детского автокресла на эти места, за исключением мест с маркировкой «i-Size seat position»

 Будьте осторожны при установке в этом месте.

5. Обзор компонентов

A - Подлокотник
B - Пластиковый корпус
C - Крепление ISOFIX

6. Установка детского автокресла-бустера (рост ребенка 125-150 см)

Существует два способа установки детского автокресла-бустера.

• Установка детского автокресла-бустера с использованием крепления ISOFIX и 3-точечного ремня безопасности (рис. 1)

Направление автокресла	По ходу движения
Установка автокресла	Крепление ISOFIX и 3-точечный ремень безопасности
Безопасное крепление ребенка	3-точечный ремень безопасности

• Установка детского автокресла-бустера с использованием 3-точечного ремня безопасности (рис.2)

Направление автокресла	По ходу движения
Установка автокресла	3-точечный ремень безопасности
Безопасное крепление ребенка	3-точечный ремень безопасности

7. Посадка ребенка ростом от 125 см до 150 см.

7.1 Установка автокресла-бустера с использованием крепления ISOFIX и 3-точечного ремня безопасности автомобиля

7.1.1 Отсоединение крепления ISOFIX: Нажмите и удерживайте две стороны кнопки крепления ISOFIX (рис.1,2) и затем выполните крепление ISOFIX наружу (рис.3).

7.1.2 Вставьте оба крепления ISOFIX в места крепления ISOFIX автомобиля, пока не услышите четкий щелчок, а индикатор разъема ISOFIX не загорится зеленым цветом. Затем прижмите детское автокресло-бустер так, чтобы оно плотно прилегало к спинке сидения автомобиля. (рис.4)

7.1.3 Посадите ребенка в детское автокресло-бустер (рис.5).

ВНИМАНИЕ! Не допускайте, чтобы поясница и спина ребенка выходили за пределы спинки автокресла-бустера.

7.1.4 Вытяните ремень безопасности автомобиля и протяните через верхнюю часть подлокотника, пропустите поясной ремень под подлокотниками с обеих сторон, вставьте язычок в замок крепления ремней безопасности автомобиля, пока не услышите четкий «щелчок». С усилием затяните плечевой и поясной ремни и втяните лишние ремни в натяжитель. (рис.6)

ВНИМАНИЕ! Во время установки не допускается провисание и перекручивание ремня безопасности автомобиля.

7.2 Установка детского автокресла-бустера с использованием 3-точечного ремня безопасности.

7.2.1 Установите сиденье-бустер на сиденье автомобиля (рис.7).

7.2.2 Посадите ребенка в сиденье-бустер (рис.8).

7.2.3 Пристегните ребенка 3-точечным ремнем безопасности автомобиля.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что сиденье-бустер плотно прижато к спинке автокресла.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте, чтобы поясница и спина ребенка выходили за пределы спинки автокресла-бустера.

7.2.3 Вытяните ремень безопасности автомобиля и протяните через верхнюю часть подлокотника, пропустите поясной ремень под подлокотниками с обеих сторон, вставьте язычок в замок крепления ремней безопасности автомобиля, пока не услышите четкий «щелчок». С усилием затяните плечевой и поясной ремни и втяните лишние ремни в натяжитель. (рис. 9).

ВНИМАНИЕ! Во время установки не допускается провисание и перекручивание ремня безопасности автомобиля.

8. Снятие чехла.

8.1 Снимите две застичные ленты с пластиковых креплений. (рис.10)

8.2 Начиная с задней части автокресла-бустера снимите чехол с пластикового корпуса (рис.11).

9. Уход

Допускается замачивание в воде при температуре не более 30С, ручная стирка, нейтральные моющие средства

Важное примечание! Чрезмерное трение повредит поверхность чехла и подкладку.



Ручная стирка



Не обеливать



Не гладить



Не сушить
в машине



Деликатная
ручная чистка



Естественная
сушка